
BOYOUNG®

# 外转子轴流风机 YWF 330
Axial Fans




- 防护等级：IP54
  Type of protection: IP54
- 绝缘等级： "B" "F"
  Insulation class: "B" "F"
- 工作方式：S1
  Mode of operation: S1
- 轴承：免维护轴承
  Bearings: Maintenance-free bearings

4P

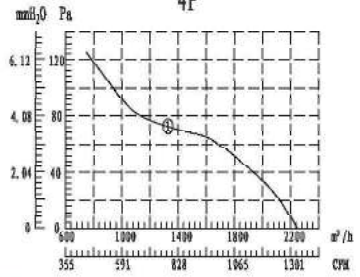


6P





— 50Hz
---- 60Hz

## 技术参数 Technical data

| 曲线 Curve NO. | 额定电压 Voltage | 频率 Frequency | 额定电流 Current | 输入功率 Power input | 转速 Speed | 噪音 Noise | 电容 Capacitor | 额定风量 Air Volume / 许用静压 Max.static Pressure | 净重 N.W. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 Model | # | V | Hz | A | W | RPM | dB(A) | μF | m³/h / Pa | Kg |
| YWF4D-330S(B)-B5L | ① | 380 | 50 | 0.4 | 125 | 1400 | 63 | / | 2250 / 95 | 4.5 |
| YWF4B-330S(B)-B5L | ① | 220 | 50 | 0.6 | 125 | 1380 | 63 | 4 | 2250 / 95 | 4.5 |
| YWF6D-330S(D)-D5L | ② | 380 | 50 | 0.3 | 85 | 950 | 52 | / | 1560 / 72 | 4.5 |

• 表中参数如有更改恕不另行通知 We will not inform you if we change the data in the form

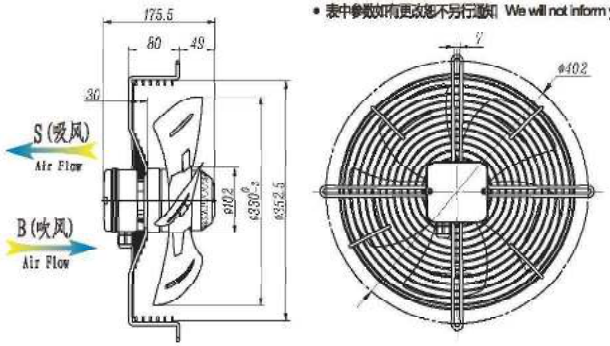









# YWF 350 外转子轴流风机
Axial Fans

BOYOUNG®





- 防护等级：IP54
  Type of protection: IP54
- 绝缘等级： "B" "F"
  Insulation class: "B" "F"
- 工作方式：S1
  Mode of operation: S1
- 轴承：免维护轴承
  Bearings: Maintenance-free bearings

## 技术参数 Technical data

| 型号 Model | 曲线 Curve NO. | 额定电压 Voltage | 频率 Frequency | 额定电流 Current | 输入功率 Power input | 转速 Speed | 噪音 Noise | 电容 Capacitor | 额定风量 Air Volume / 许用静压 Max.static Pressure | 净重 N.W. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | # | V | Hz | A | W | RPM | dB(A) | μF | m³/h / Pa | Kg |
| YWF4D-350-B5L | ① | 380 | 50 | 0.45 | 150 | 1380 | 65 | / | 2350 / 90 | 4.6 |
| | ② | 400 | 60 | 0.4 | 180 | 1600 | 68 | / | 2470 / 92 | 4.6 |
| YWF4E-350-B5L | ① | 220 | 50 | 0.7 | 150 | 1380 | 65 | 4 | 2350 / 90 | 4.6 |
| | ② | 230 | 60 | 0.8 | 180 | 1600 | 68 | 4 | 2470 / 92 | 4.6 |
| YWF6D-350-B5L | ③ | 380 | 50 | 0.3 | 90 | 950 | 52 | / | 1670 / 80 | 4.6 |
| | ④ | 400 | 60 | 0.25 | 85 | 1100 | 58 | / | 1755 / 85 | 4.6 |
| YWF6E-350-B5L | ③ | 220 | 50 | 0.31 | 62 | 930 | 52 | 2 | 1670 / 80 | 4.6 |
| | ④ | 230 | 60 | 0.33 | 75 | 1100 | 58 | 2 | 1755 / 85 | 4.6 |
| YWF4E-350M-B5L | ⑤ | 220 | 50 | 0.78 | 170 | 1380 | 70 | 6 | 2935 / 80 | 4.6 |
| | ⑥ | 230 | 60 | 1.2 | 250 | 1600 | 72 | 6 | 3080 / 82 | 4.6 |
| YWF4D-350M-B5L | ⑤ | 380 | 50 | 0.38 | 150 | 1390 | 72 | / | 2935 / 65 | 4.6 |
| YWF6D-350M-B5L | ⑦ | 380 | 50 | 0.28 | 80 | 950 | 58 | / | 2065 / 80 | 4.4 |
| YWF6E-350M-B5L | ⑦ | 220 | 50 | 0.4 | 95 | 950 | 58 | 4 | 2065 / 80 | 4.4 |
| YWF4D-350G-E7L | ⑧ | 400▲ | 50 | 0.36 | 190 | 1350 | 70 | / | 3100 / 75 | 6 |
| | ⑨ | 400Y | 50 | 0.23 | 131 | 990 | 65 | / | 2600 / 40 | 6 |
| YWF4E-350G-E7L | ⑧ | 220 | 50 | 1.01 | 216 | 1400 | 71 | 5 | 3100 / 60 | 6 |
| YWF6D-350T-E6L | ⑩ | 380 | 50 | 0.27 | 90 | 920 | 60 | / | 1925 / 70 | 5.2 |
| YWF6E-350T-E6L | ⑩ | 220 | 50 | 0.47 | 100 | 900 | 60 | / | 1925 / 70 | 5.2 |

• 表中参数如有更改恕不另行通知 We will not inform you if we change the data in the form

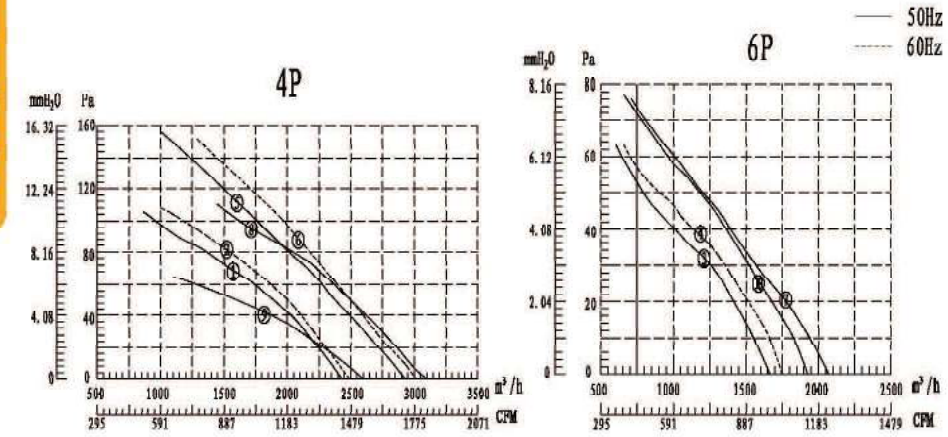

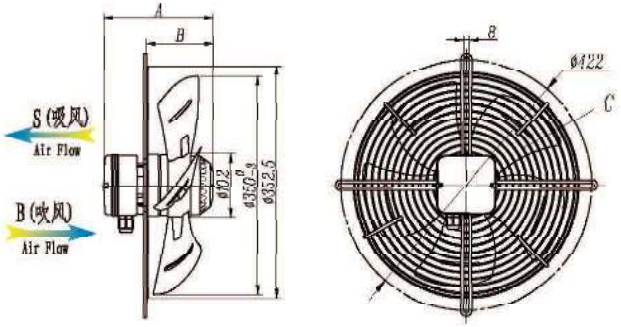




| 型号 MODEL | 尺寸 A | 尺寸 B | 叶片数量 C |
|---|---|---|---|
| YWF4D(E)-350S(B)-B5L | 175.5 | 105.5 | 5 |
| YWF6D(E)-350S(B)-B5L | 175.5 | 105.5 | 5 |
| YWF4D(E)-350MS(B)-B5L | 187.5 | 117.5 | 5 |
| YWF6D(E)-350MS(B)-B5L | 187.5 | 117.5 | 5 |
| YWF4D(E)-350GS(B)-B7L | 187.5 | 117.5 | 7 |
| YWF6D(E)-350TS(B)-B7L | 187.5 | 117.5 | 7 |


| Model NO.B | Model NO.C | Model NO.D | Model NO.E | Model NO.H | Model NO.G | Model NO.K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YWF4D(E)-350S(B)-B5L | YWF4D(E)-350S(B)-C5L | YWF4D(E)-350S(B)-D5L | YWF4D(E)-350S(B)-E5L | YWF4D(E)-350S(B)-H5L | YWF4D(E)-350S(B)-G5L | YWF4D(E)-350S(B)-K5L |
| YWF6D(E)-350S(B)-B5L | YWF6D(E)-350S(B)-C5L | YWF6D(E)-350S(B)-D5L | YWF6D(E)-350S(B)-E5L | YWF6D(E)-350S(B)-H5L | YWF6D(E)-350S(B)-G5L | YWF6D(E)-350S(B)-K5L |
| YWF4D(E)-350MS(B)-B5L | YWF4D(E)-350MS(B)-C5L | YWF4D(E)-350MS(B)-D5L | YWF4D(E)-350MS(B)-E5L | YWF4D(E)-350MS(B)-H5L | YWF4D(E)-350MS(B)-G5L | YWF4D(E)-350MS(B)-K5L |
| YWF6D(E)-350MS(B)-B5L | YWF6D(E)-350MS(B)-C5L | YWF6D(E)-350MS(B)-D5L | YWF6D(E)-350GS(B)-E5L | YWF6D(E)-350MS(B)-H5L | YWF6D(E)-350MS(B)-G5L | YWF6D(E)-350MS(B)-K5L |
| YWF4D(E)-350GS(B)-B7L | YWF4D(E)-350GS(B)-C7L | YWF4D(E)-350GS(B)-D7L | YWF4D(E)-350MS(B)-E7L | YWF4D(E)-350GS(B)-H7L | YWF4D(E)-350GS(B)-G7L | YWF4D(E)-350GS(B)-K7L |
| YWF6D(E)-350TS(B)-B7L | YWF6D(E)-350TS(B)-C7L | YWF6D(E)-350TS(B)-D7L | YWF6D(E)-350TS(B)-E7L | YWF6D(E)-350TS(B)-H7L | YWF6D(E)-350TS(B)-G7L | YWF6D(E)-350TS(B)-K7L |






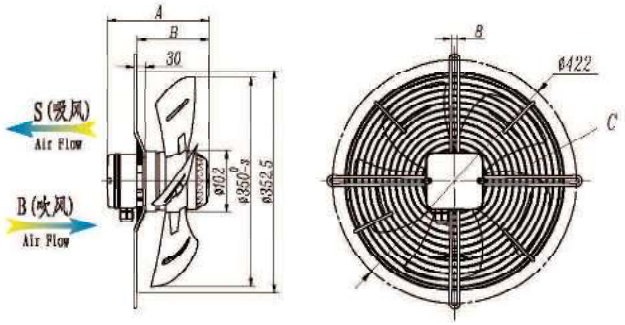



| 型号 MODEL | 尺寸 A | 尺寸 B | 叶片数量 C |
|---|---|---|---|
| YWF4D(E)-350S(B)-B5L | 175.5 | 135.5 | 5 |
| YWF6D(E)-350S(B)-B5L | 175.5 | 135.5 | 5 |
| YWF4D(E)-350MS(B)-B5L | 187.5 | 147.5 | 5 |
| YWF6D(E)-350MS(B)-B5L | 187.5 | 147.5 | 5 |
| YWF4D(E)-350GS(B)-B7L | 187.5 | 147.5 | 7 |
| YWF6D(E)-350TS(B)-B7L | 187.5 | 147.5 | 7 |

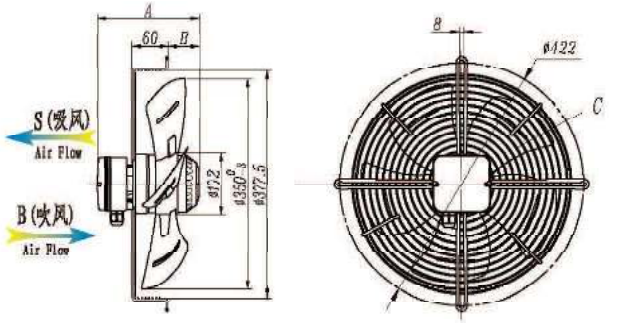


| 型号 MODEL | 尺寸 A | 尺寸 B | 叶片数量 C |
|---|---|---|---|
| YWF4D(E)-350S(B)-B5L | 175.5 | 50.5 | 5 |
| YWF6D(E)-350S(B)-B5L | 175.5 | 50.5 | 5 |
| YWF4D(E)-350MS(B)-B5L | 187.5 | 67.5 | 5 |
| YWF6D(E)-350MS(B)-B5L | 187.5 | 67.5 | 5 |
| YWF4D(E)-350GS(B)-B7L | 187.5 | 67.5 | 7 |
| YWF6D(E)-350TS(B)-B7L | 187.5 | 67.5 | 7 |

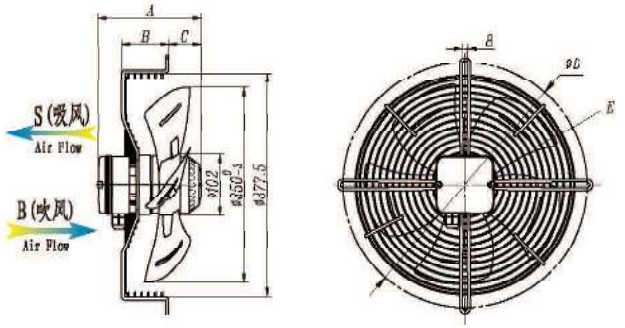



| 型号 MODEL | 尺寸 A | 尺寸 B | 尺寸 C | 尺寸 D | 叶片数量 E |
|---|---|---|---|---|---|
| YWF4D(E)-350S(B)-B5L | 175.5 | 80 | 55.5 | 422 | 5 |
| YWF6D(E)-350S(B)-B5L | 175.5 | 80 | 55.5 | 422 | 5 |
| YWF4D(E)-350MS(B)-B5L | 187.5 | 80 | 62.5 | 422 | 5 |
| YWF6D(E)-350MS(B)-B5L | 187.5 | 80 | 62.5 | 422 | 5 |
| YWF4D(E)-350GS(B)-B7L | 187.5 | 79 | 63 | 395 | 7 |
| YWF6D(E)-350TS(B)-B7L | 187.5 | 79 | 63 | 395 | 7 |

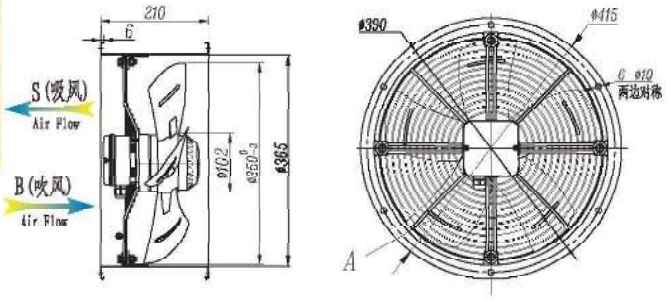








| 型号 MODEL | 叶片数量 A |
|---|---|
| YWF4D(E)-350S(B)-B5L | 5 |
| YWF6D(E)-350S(B)-B5L | 5 |
| YWF4D(E)-350MS(B)-B5L | 5 |
| YWF6D(E)-350MS(B)-B5L | 5 |
| YWF4D(E)-350GS(B)-B7L | 7 |
| YWF6D(E)-350TS(B)-B7L | 7 |




| 型号 MODEL | 尺寸 A | 尺寸 B | 叶片数量 C |
|---|---|---|---|
| YWF4D(E)-350S(B)-B5L | 175.5 | 110.5 | 5 |
| YWF6D(E)-350S(B)-B5L | 175.5 | 110.5 | 5 |
| YWF4D(E)-350MS(B)-B5L | 187.5 | 122.5 | 5 |
| YWF6D(E)-350MS(B)-B5L | 187.5 | 122.5 | 5 |
| YWF4D(E)-350GS(B)-B7L | 187.5 | 142.5 | 7 |
| YWF6D(E)-350TS(B)-B7L | 187.5 | 142.5 | 7 |





| 型号 MODEL | 尺寸 A | 尺寸 B | 叶片数量 C |
|---|---|---|---|
| YWF4D(E)-350S(R)-B5L | 175.5 | 18 | 5 |
| YWF6D(E)-350S(B)-B5L | 175.5 | 18 | 5 |
| YWF4D(E)-350MS(B)-B5L | 187.5 | 30 | 5 |
| YWF6D(E)-350MS(B)-B5L | 187.5 | 30 | 5 |
| YWF4D(E)-350GS(B)-B7L | 187.5 | 30 | 7 |
| YWF6D(E)-350TS(B)-B7L | 187.5 | 30 | 7 |







- 防护等级：IP54
  Type of protection: IP54
- 绝缘等级："B" "F"
  Insulation class: "B" "F"
- 工作方式：S1
  Mode of operation: S1
- 轴承：免维护轴承
  Bearings: Maintenance-free bearings

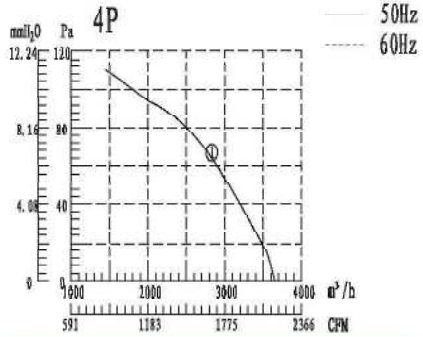


## 技术参数 Technical data

| 型号 Model | 曲线 Curve NO. | 额定电压 Voltage | 频率 Frequency | 额定电流 Current | 输入功率 Power input | 转速 Speed | 噪音 Noise | 电容 Capacitor | 额定风量 Air Volume / 许用静压 Max.static Pressure | 净重 N.W. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | # | V | Hz | A | W | RPM | dB(A) | μF | $m^3/h$ / Pa | Kg |
| YWF4E-380S(B)-B5L | ① | 220 | 50 | 1.0 | 200 | 1380 | 65 | 6 | 3645 / 92 | 4.9 |
| YWF4D-380S(B)-B5L | ① | 380 | 50 | 0.5 | 200 | 1400 | 65 | / | 3645 / 92 | 4.9 |

• 表中参数如有更改恕不另行通知 We will not inform you if we change the data in the form

